



OTVORI ZA KRILNA VRATA

BENINCA

100%
Made in Italy

230_{VAC}

BOB21M



UPRAVLJAČKE JEDINICE:

BOB21M — BRAINY
HEADY

LINEARNI MOTORI SA PUŽNIM VIJKOM

patentirani zupčanici FACE



do 2,1 m



230 Vac

- Nepovratni elektromehanički motor s prijenosom od 230 Vac
- Pouzdana i brza ugradnja zahvaljujući 2 prilagodljiva mehanička graničnika za otvaranje i zatvaranje
- Deblokada na gornjoj strani za olakšani pristup

www.beninca-automatika.com

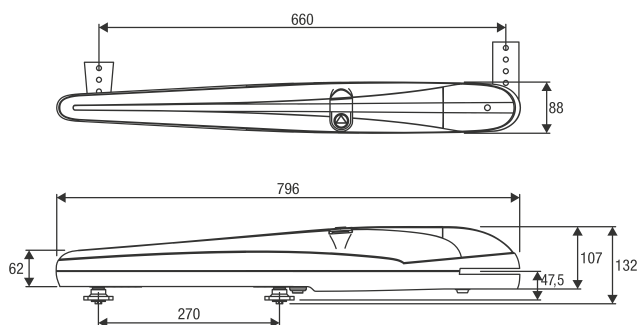

A (mm)	B (mm)	C (mm)
105-135	115-135	50-80

BENINCA

**PUNI
KOMPLET**



MOTORA



UPRAVLJAČKA JEDINICA



FOTOČELIJE



BLJESKALICA



DALJINSKI UPRAVLJAČ

KBOB21M

2x **BOB21M**

1x **HEADY**

1x **PUPILLA.T**

1x **LAMPY**

1x **TO.GO2VA**

**B3.SR**

Vijčani nosači s jednostavnim pričvršćivanjem.

**B.SR**

Vijčani nosači s više položaja.

**BOB.SN**

Stražnji spoj za nagnute otvore.

**BOB.CS**


Protuprovalni poklopac s personaliziranim ključem za zaštitu deblokade.

**B.P**

Vijčana ploča.

**DU.V96**

Vertikalna električna brava od 12 Vac/dc isporučuje se sa sastavnom pločom i dvostrukim cilindrom. Omogućuje unutarnju/vanjsku deblokadu.

**DU.V90**

Horizontalna električna brava od 12 Vac/dc isporučuje se sa sastavnom pločom i dvostrukim cilindrom. Omogućuje unutarnju/vanjsku deblokadu

**DU.9990**

Zaštitna ploča za DU.V90.

**E.LOCK**

Vertikalna električna brava od 230 V AC isporučuje se sa sastavnom pločom.

**E.LOCKSE**

Produženi cilindar za električnu bravu E.LOCK. Omogućuje deblokadu izvana za vrata čija je najveća debljina 55 mm.

**CABLE.24E**

Kabel s 5 vodiča (2 za motor, 3 za enkoder) za povezivanje uređaja enkodera u verzijama od 24 Vdc. D = 100 m.

AUTOMATIKA BENINCA d.o.o. • Marinići 183 • 51 216 Viškovo HRVATSKA • +385 51 361 546 • automatika@beninca.com

TEHNIČKI PODACI	BOB21M*
Napajanje motora	230 Vac (50-60Hz)
Najveća apsorbirana struja	1,5 A
Najveći potisak	1800 N
Vrijeme otvaranja	18"
Radni ciklus	30%
Standardni hod	270 mm
Najveći hod	325 mm
Stupanj zaštite	IP44
Enkoder	NE
Radna temperatura	-20°C /+50°C
Najveća duljina krila vrata	2,1 m
Težina	8,2 kg
Br. komada po paleti	50
Težina kompleta	19,1 kg
Br. kompleta na paletl	18

* Dostupna je verzija od 115 Vac